

ÇT68

Çelik Takviyeli Cephe Sistemi Steel Reinforced Facade System

PRODUCT SHEET / ÜRÜN FÖYÜ




Ürün Bilgisi / Product Information

Geniş ve yüksek açıklık gerektiren alanlarda, mağaza, vitrin, showroom gibi cephelerde, tercih edilen bir sistemdir. KAPAKLI, YARI KAPAKLI, SİLİKON ve ENTEGRE CEPHE özellikleriyle çözülebilmektedir. Buna ek olarak alüminyum kullanımı minimum miktarlarda olduğundan yüksek ekonomide sağlamaktadır.

This is a preferred system in some areas which are wide and require a large space as well as in such facades as stores, display windows and showrooms. It features COVERED, SEMI-COVERED, SILICONE and INTEGRATED FACADE. In addition, as the aluminum use is at a minimum level, it provides a great economical advantage.

Sistem Kesiti / System Cutaway

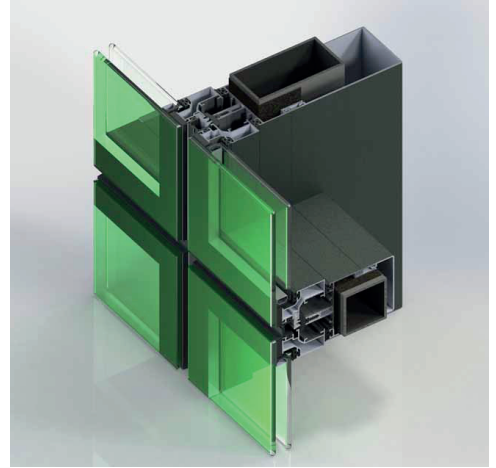

Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot


Kasa derinliği Frame depth	Kanat derinliği Sash depth	Maks. cam paketi Max glass package	Isı bariyeri Insulation bar
68 mm	59,5 – 81,3 mm	40 mm	PVC izolatör, 7,8 – 34,2 mm / PVC isolator, 7.8 – 34.2 mm

Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır. / Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer to the tables on page two.

ÇT68

Teknik Özellikler ve Performans Technical Characteristics and Performance

Ana Kesit / Main Section

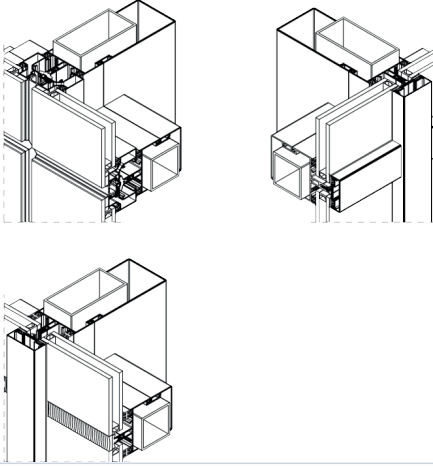

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Özellik / Feature	Değer / Value
Sistem tipi / System type	Çelik Takviyeli Cephe Sistemi / Steel Reinforced Facade System
Kasa derinliği / Frame depth	68 mm
Kanat derinliği / Sash depth	59,5 – 81,3 mm
Profil et kalınlığı / Profile wall thickness	1,3 mm – 2,2 mm
Maksimum cam paketi / Max. glass package	40 mm
Isı bariyeri / Insulation bars	PVC izolatör, 7,8 – 34,2 mm / PVC isolator, 7.8 – 34.2 mm