

D55 YALITIMLI

D55 Yalıtımlı Kapı Sistemi D55 Insulated Door System

PRODUCT SHEET / ÜRÜN FÖYÜ

Ürün Bilgisi / Product Information

D55, modern mimaride estetik bütünlük ve yalıtım beklentilerini karşılamak üzere geliştirilmiş yalıtımlı alüminyum kapı sistemidir. Kasa ve kanadın aynı tasarım çizgisinde bulunduğu yapısıyla dengeli ve bütüncül bir görünüm sunarken, dayanıklı yapısıyla güvenilir kullanım sağlar. Farklı açılım seçeneklerine uyum sağlayan D55, konut ve ticari projelerde kullanıcı konforunu ve fonksiyonelliği destekler. Modern tasarım anlayışını estetik ve dayanıklılıkla buluşturarak mimari projelere değer katar.

D55 is an insulated aluminium door and developed to meet the expectations of visual harmony and insulation in modern architecture. With its frame and sash aligned on the same design line, it creates a balanced and cohesive appearance while ensuring reliable long-term performance. Supporting various opening configurations, D55 enhances comfort and functionality in residential and commercial projects. It combines contemporary design with durability to add lasting value to architectural applications.

Sistem Kesiti / System Cutaway



Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot


Kasa derinliği Frame depth	Kanat derinliği Sash depth	Maks. cam paketi Max glass package	Isı bariyeri Insulation bar	Uf değeri Uf value
55 mm	55 mm	40 mm	14,8 mm	3,74W/m ² K

Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır. / Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer to the tables on page two.

D55 YALITIMLI

Teknik Özellikler ve Performans
Technical Characteristics and Performance

Ana Kesit / Main Section

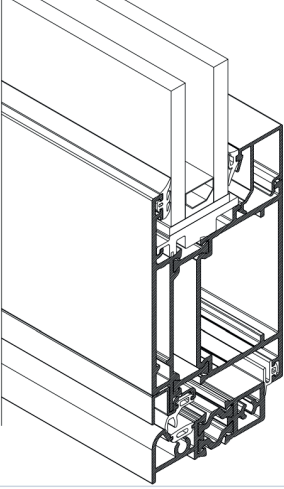

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Özellik / Feature	Değer / Value
Sistem tipi / System type	D55-T Yalıtımlı Kapı Sistemi / D55-T Insulated Door System
Kasa derinliği / Frame depth	55 mm
Kanat derinliği / Sash depth	55 mm
Profil et kalınlığı / Profile wall thickness	1,8 mm
Maksimum cam paketi / Max. glass package	40 mm
Isı bariyeri / Insulation bars	14,8 mm