

# S32 YALITIMLI

S32 Yalıtımlı Sürme Serisi (S5)  
S32 Insulated Sliding Series (S5)

PRODUCT SHEET / ÜRÜN FÖYÜ


## Ürün Bilgisi / Product Information

Profil & aksesuar tasarımı ve üretimi %100 Alutech System Series ürünüdür. 90° kesimler sayesinde minimum fire oranı ve üretim kolaylığı sağlanmıştır. 90° köşe birleşim bağlantılarıyla kolay ve hızlı montaj imkanı sağlanmıştır. Kasa profili ile bütünlük sineklik ve pervaz profili bir arada toplanmıştır. % 100 güvenlik odaklı ve dayanımı üst seviyede olan tijli kilitleme sistemine sahiptir. Şık görünümlü havuz ve eksenel kol ile profil tasarımlarına uyum sağlanmıştır.

40 mm genişliğindeki orta kenet profilleri ile ince ve zarif görünüm sağlanmıştır. 32 mm'lik kanat genişliği, kıl fitil seçeneği haricinde TPV fitil seçeneği ile iyi seviyede su, hava yalıtımı ile maksimum enerji tasarrufu sağlanmıştır. Paslanmaz çelik ray ve bu ray üzerinde çalışan özel rulmanlar ile yüksek dayanım, kanatlarda stabil hareket ve kullanım konforu sağlanmıştır. Hem zemin hem mekan geçişlerinde güven ve konfor sağlanmıştır. Mimari proje konseptine göre eloksallı renkleri ve Ral Kodları ile istenen renk ve özellikle yüzey işlemi yapılabilir.

120 kg wing height. 2200 mm wing height. 1200 mm wing width. Low wastage due to 90 cuts, easy and quick mounting. Thin and elegant appearance with 40 mm wide center seam profiles. Polyamide heat barriers. High operating performance in all opening variants thanks to the perfect mechanism. QUALONOD and QUALICOAT certified profiles can be produced in all RAL colors and anodized options.

## Sistem Kesiti / System Cutaway

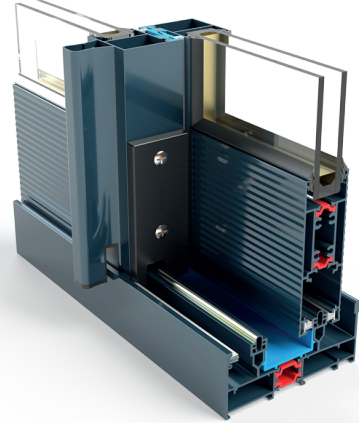

## Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot


| Kasa derinliği<br>Frame depth | Kanat derinliği<br>Sash depth | Maks. cam paketi<br>Max glass package | Isı bariyeri<br>Insulation bar | Uf değeri<br>Uf value                             |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 84,5 mm - 98,3 mm             | 32 mm                         | 20 mm                                 | 14,8 mm - 20 mm                | 3,88 W/m <sup>2</sup> K - 6,53 W/m <sup>2</sup> K |

Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır. / Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer to the tables on page two.

# S32 YALITIMLI

Teknik Özellikler ve Performans  
Technical Characteristics and Performance

## Ana Kesit / Main Section

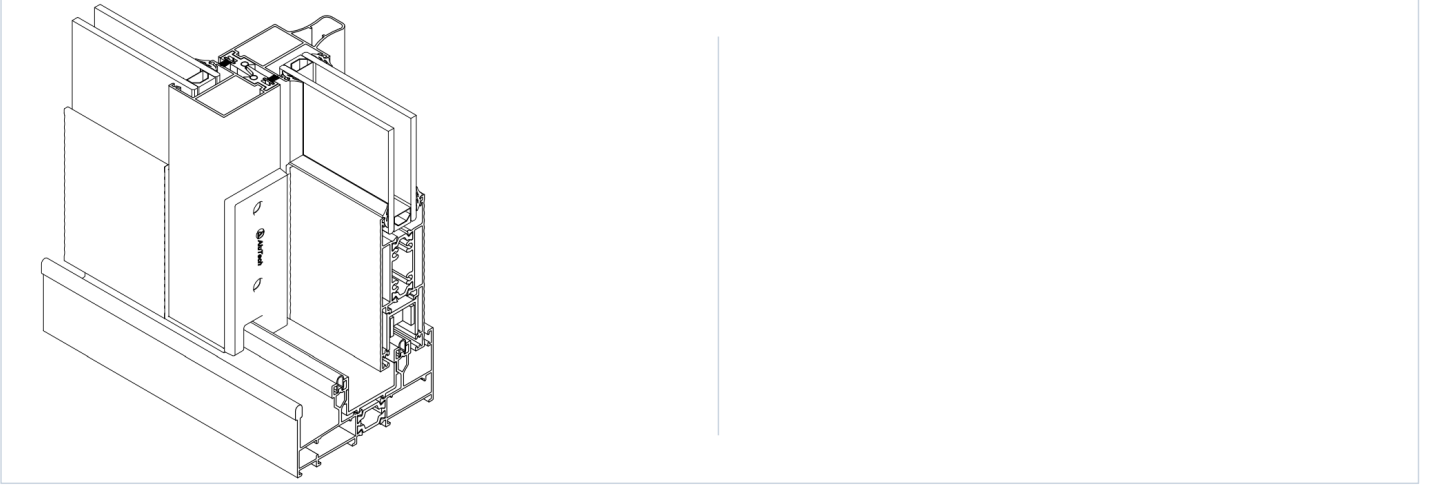

## Teknik Özellikler / Technical Characteristics

| Özellik / Feature                            | Değer / Value                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sistem tipi / System type                    | S32 Yalıtımlı Sürme Serisi / S32 Insulated Sliding Series |
| Kasa derinliği / Frame depth                 | 84,5 mm - 98,3 mm                                         |
| Kanat derinliği / Sash depth                 | 32 mm                                                     |
| Profil et kalınlığı / Profile wall thickness | 1,3 mm                                                    |
| Maksimum cam paketi / Max. glass package     | 20 mm                                                     |
| Isı bariyeri / Insulation bars               | 14,8 mm - 20 mm                                           |