

S40 YALITIMSIZ SÜRME SERİ

PRODUCT SHEET / ÜRÜN FÖYÜ

S40 Yalıtımsız Sürme Seri
S40 Noninsulated Sliding Serie


TEST BİLGİLERİ EKLENMESİ GEREKİYOR

Ürün Bilgisi / Product Information

S40 sürme serimiz Zarif ve estetik dizayna sahip otellerde, villa, rezidans, lüks restoran ve kafelerde kullanım alanı bulmaktadır. Daha çok güney bölgelerinde, ısı farklılıklarının uygun olduğu bölgelerde ekonomik çözümler sunar. Açılım varyasyonlarını karşılayabilmektedir. Tüm Ral renklerinde ve eloksal seçeneklerinde QUALANOD ve QUALICOAT belgeli profil üretilmektedir. Kapasitesine olarak 80-160 kg kanat ağırlığına sahiptir.

Our S40 sliding series is used in hotels, villas, residences, luxurious restaurants and cafes having an elegant and aesthetic design. It offers economical solutions in southern regions as well as in the areas where temperature differences are suitable. It can satisfy opening variations. QUALANOD and QUALICOAT certified profiles can be produced in all Ral colors and anodizing options. It has 80-160 kg leaf weight depending on its capacity.

Sistem Kesiti / System Cutaway

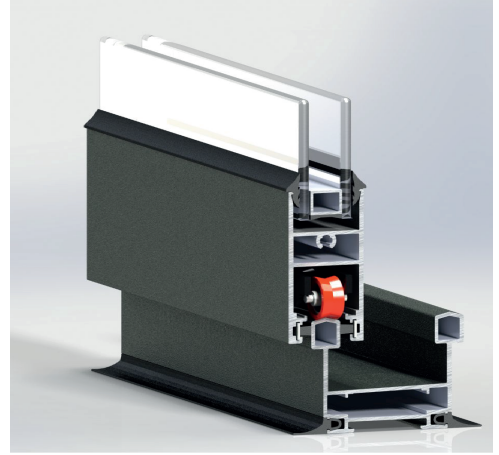

Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot


Kasa derinliği Frame depth	Kanat derinliği Sash depth	Maks. cam paketi Max glass package
58 mm - 105 mm	39,6 mm	20 mm

Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır. / Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer to the tables on page two.

S40 YALITIMSIZ SÜRME SERİ

Teknik Özellikler ve Performans Technical Characteristics and Performance

Ana Kesit / Main Section

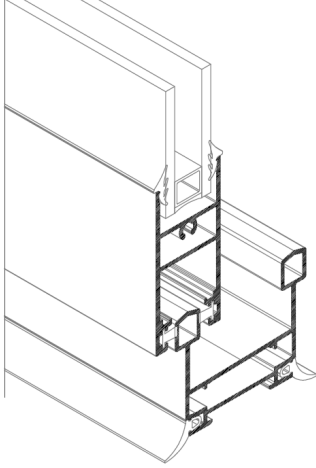

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Özellik / Feature	Değer / Value
Sistem tipi / System type	S40 Yalıtımsız Sürme Seri / S40 Noninsulated Sliding Serie
Kasa derinliği / Frame depth	58 mm - 105 mm
Kanat derinliği / Sash depth	39,6 mm
Profil et kalınlığı / Profile wall thickness	2 mm
Maksimum cam paketi / Max. glass package	20 mm