

S45 YALITIMLI

S45 Yalıtımlı Sürme Seri
S45 Insulated Sliding Series (S1)


PRODUCT SHEET / ÜRÜN FÖYÜ

Ürün Bilgisi / Product Information

Yalıtımsız sürme seri sistemi ile tümüyle aynı özelliklere sahip ayrıca poliamid ısı bariyeri sayesinde yalıtım özelliği güçlendirilmiş bir sürme seri sistemidir.

It is a sliding series system having entirely the same features as non-insulated sliding serie system and the insulation feature of which has been improved by means of polyamide heat barrier.

Sistem Kesiti / System Cutaway

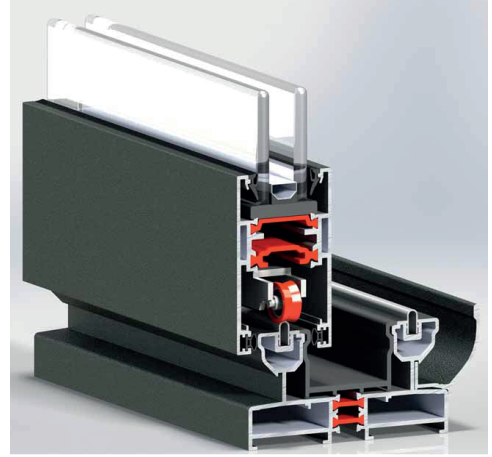

Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot


Kasa derinliği Frame depth	Kanat derinliği Sash depth	Maks. cam paketi Max glass package	Isı bariyeri Insulation bar
95 mm - 171,5 mm	78 mm	28 mm	14.8 mm - 32 mm

Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır. / Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer to the tables on page two.

S45 YALITIMLI

Teknik Özellikler ve Performans
Technical Characteristics and Performance

Ana Kesit / Main Section

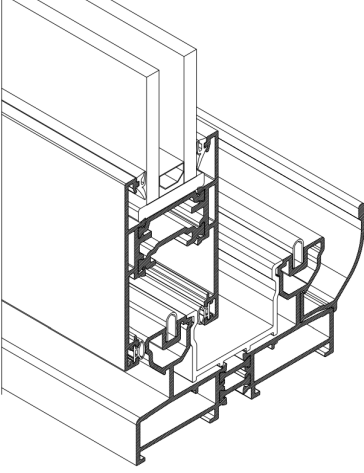

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Özellik / Feature	Değer / Value
Sistem tipi / System type	Sistem tipi / System type S45-T Yalıtımlı Sürme Seri / S45-T Insulated Sliding Series
Kasa derinliği / Frame depth	95 mm - 171,5 mm
Kanat derinliği / Sash depth	78 mm
Profil et kalınlığı / Profile wall thickness	1,8 mm - 2 mm
Maksimum cam paketi / Max. glass package	28 mm
Isı bariyeri / Insulation bars	14,8 mm - 32 mm