

S65 KALDIR & SÜR

PRODUCT SHEET / ÜRÜN FÖYÜ

S65 Kaldır & Sür Sürme Siste S65 Lift & Slide System


S65 Kaldır & Sür Sistemi ile akredite test laboratuvarında gerçekleştirilen performans test sonuçlarıdır.
These are the performance test results performed in the accredited test laboratory with the S65 Lift & Slide System.

Ürün Bilgisi / Product Information

S65 Yalıtımlı sürme serimiz sürme ve kaldır-sür olarak uygulanabilmektedir. Her tür mekan için ideal mimari görünüm ve üst düzey performans sağlamaktadır. Kanat segmenti olarak 150 kg, 300 kg, ek mekanizma ile 400 kg'a ve ek ispanyolet ile 3 metre yüksekliğe kadar çıkabilmektedir. S65 sürme serimizde Poliamid ısı bariyeri, EDPM fitiller ve ithal mekanizma sayesinde yüksek çalışma performansı sağlamaktadır. Tüm açılım varyasyonlarını karşılayabilmektedir. Tüm Ral renklerinde ve eloksal seçeneklerinde QUALANOD ve QUALICOAT belgeli profiller üretilebilir.

Our S65 Insulated sliding series can be applied as sliding and lift-sliding. It provides ideal architectural image and outstanding performance for all kinds of spaces. It can operate as leaf segment up to 150 kg, 300 kg, and by additional mechanism up to 400 kg and 3.3 meters. Our S65 sliding series provides outstanding operating performance by means of polyamide heat barrier, EDPM overfills and imported mechanism. It can meet all opening variations. QUALANOD and QUALICOAT certified profiles can be produced in all Ral colors and anodized options.

Sistem Kesiti / System Cutaway

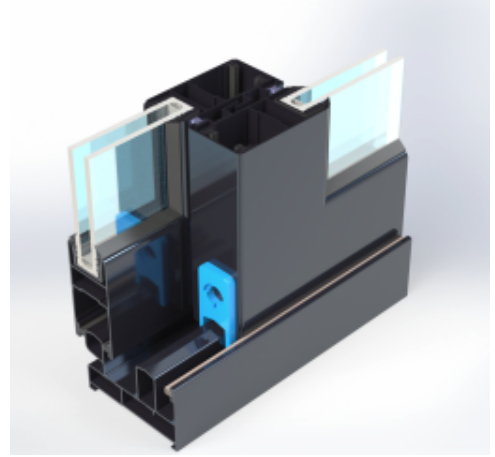

Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot


Kasa derinliği Frame depth	Kanat derinliği Sash depth	Maks. cam paketi Max glass package	Isı bariyeri Insulation bar	Uf değeri Uf value
140,4 mm	64 mm	48 mm	14,8 - 24 mm	4,09 – 5,26 W/m ² K

Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır. / Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer to the tables on page two.

S65 KALDIR & SÜR

Teknik Özellikler ve Performans
Technical Characteristics and Performance

Ana Kesit / Main Section

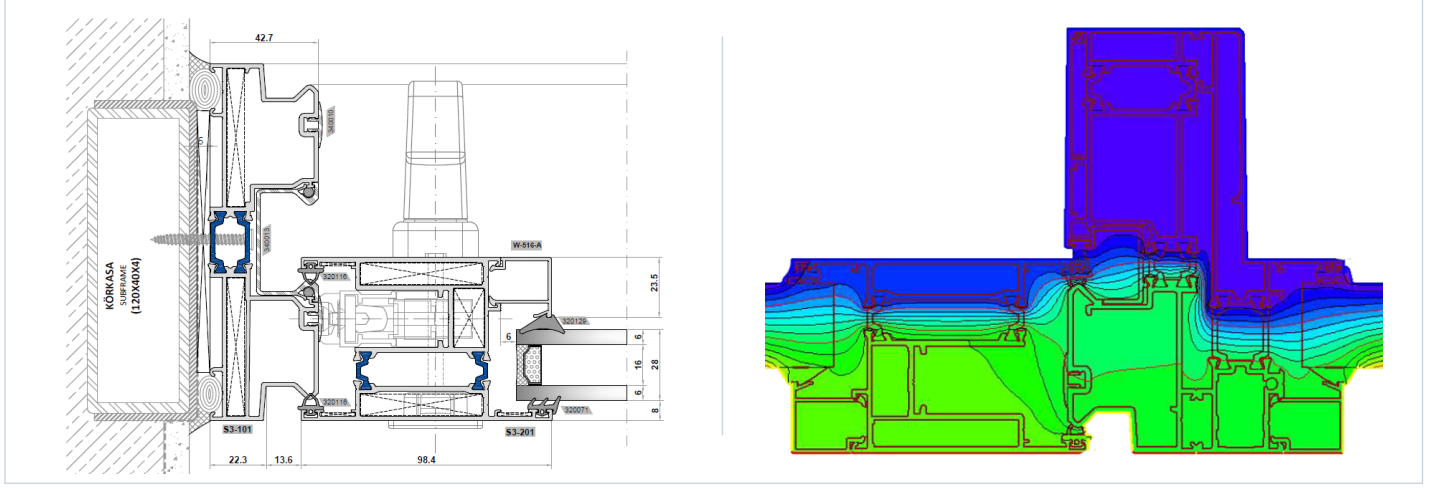

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Özellik / Feature	Değer / Value
Sistem tipi / System type	S65 Kaldır & Sür Sürme Sistemi / S65 Lift & Slide System
Kasa derinliği / Frame depth	140,4 mm
Kanat derinliği / Sash depth	64 mm
Profil et kalınlığı / Profile wall thickness	2 mm
Maksimum cam paketi / Max. glass package	48 mm
Isı bariyeri / Insulation bars	14,8 - 24 mm

Performans / Performance

Kriter / Criterion	Standart / Standard	Değer / Value
Isı geçirgenliği / Thermal transmittance	EN 10077-2	Uf: 4,09 W/m ² K - 5,26 W/m ² K
Hava geçirgenliği / Air permeability	EN 1220	Class 4 (600 Pa)
Su sızdırmazlığı / Water tightness	EN 12208	E1200 (1200 Pa)
Rüzgar yükü dayanımı / Wind load resistance	EN 12210	Class 5 (2000 Pa)
Sehim kriteri / Frontal deflection	EN 12210	Class C (< L/300)

Performans değerleri ürün konfigürasyonu, cam seçimi ve test raporuna göre doğrulanmalıdır. / Performance values must be confirmed according to configuration, glazing selection and test report.