

SKY50 IŞIKLIK SİSTEMİ

PRODUCT SHEET / ÜRÜN FÖYÜ


SKY50 Işıklık Sistemi SKY50 Skylight System

Ürün Bilgisi / Product Information

Yapılarda aydınlanma problemini çözen estetik bir üründür. Genellikle otel, hastane, okul, alışveriş merkezi, kapalı yüzme havuzları, spor salonu gibi yapılarda kullanılır. SKY50 sisteminde istenildiğinde havalandırma ve duman tahliye için kanat açılabilir. Çelik taşıyıcıya gereksinim duyulmayacak açıklıklar için oldukça dekoratif bir çözümdür. Taşıyıcı profillerde bulunan kondens kanalları sayesinde, hem sistem içerisindeki yoğunlaşmaları, hem de iç cam yüzeyinde oluşabilecek yoğunlaşma sularını dışarı atabilecek dizayna sahiptir.

It is an esthetical product solving the illumination problems of buildings. It is generally used for the buildings such as hotel, school, shopping mall, indoor pool and gymnasium. Leaf can be opened for ventilation and smoke removal in SKY50 system. It's a very decorative solution for the openings where steel carrier is not required. It has a design that can discharge the condensations in the system and which may form on the inner glass surface by means of condensate ports on the carrier profiles.

Sistem Kesiti / System Cutaway

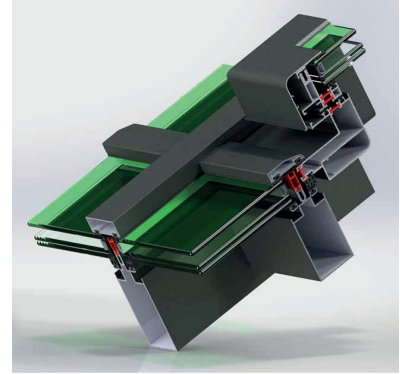

Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot


Kasa derinliği Frame depth	Kanat derinliği / Sash depth	Maks. cam paketi Max glass package	Taşıyıcı Ön İzolasyon (PVC) Carrier Pre-Isolation (PVC)	Uf değeri Uf value
87 mm	73 mm	40 mm	7.8 mm – 34.2 mm	2,33 – 5,14 W/m ² K

Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır. / Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer to the tables on page two.

SKY50 IŞIKLIK SİSTEMİ

Teknik Özellikler ve Performans
Technical Characteristics and Performance

Ana Kesit / Main Section

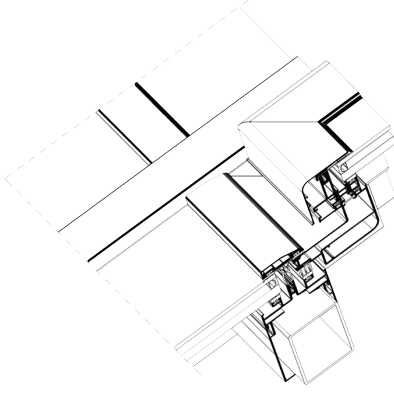

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Özellik / Feature	Değer / Value
Sistem tipi / System type	SKY50 Işıklık Sistemi / SKY50 Skylight System
Kasa derinliği / Frame depth	87 mm
Kanat derinliği / Sash depth	73 mm
Profil et kalınlığı / Profile wall thickness	1.6 mm - 1.7 mm - 2 mm
Taşıyıcı Ön İzolasyon (PVC) Carrier Pre-Isolation (PVC)	7.8 mm – 34.2 mm