

W45 YALITIMLI

Isı Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi
Insulated Window and Door System


PRODUCT SHEET / ÜRÜN FÖYÜ

Ürün Bilgisi / Product Information

W45, modern mimaride temel yalıtım ve işlevsellik beklentilerini karşılamak üzere geliştirilmiş yalıtımlı alüminyum kapı ve pencere sistemidir. Kompakt yapısı ve güvenilir performansı ile konut ve ticari projelerde pratik bir çözüm sunar. Farklı kullanım seçeneklerine uyum sağlayan W45, kullanıcı konforunu destekleyen fonksiyonel bir yapı sunar. Estetik tasarımı ve dayanıklı yapısıyla mimari projelerde dengeli bir çözüm oluşturur.

W45 is an insulated aluminium door and window system developed to meet essential insulation and functionality requirements in modern architecture. Its compact construction and reliable performance provide a practical solution for residential and commercial projects. Supporting various application options, W45 enhances user comfort through its functional design. With its refined appearance and durable construction, it delivers a balanced architectural solution.

Sistem Kesiti / System Cutaway

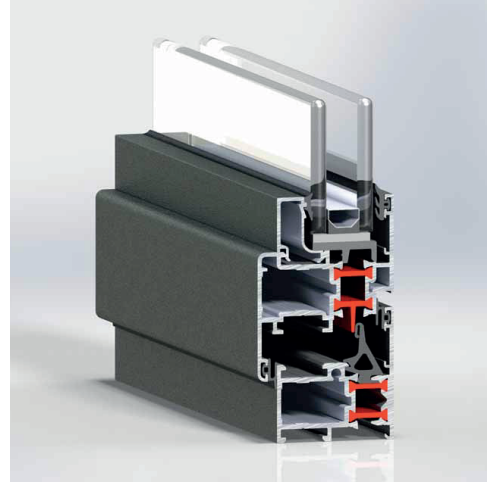

Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot


Kasa derinliği Frame depth	Kanat derinliği Sash depth	Maks. cam paketi Max glass package	Isı bariyeri Insulation bar	Uf değeri Uf value
45 mm	52 mm	30 mm	14.8 mm	3,61 W/m ² K

Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır. / Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer to the tables on page two.

W45 YALITIMLI

Teknik Özellikler ve Performans Technical Characteristics and Performance

Ana Kesit / Main Section

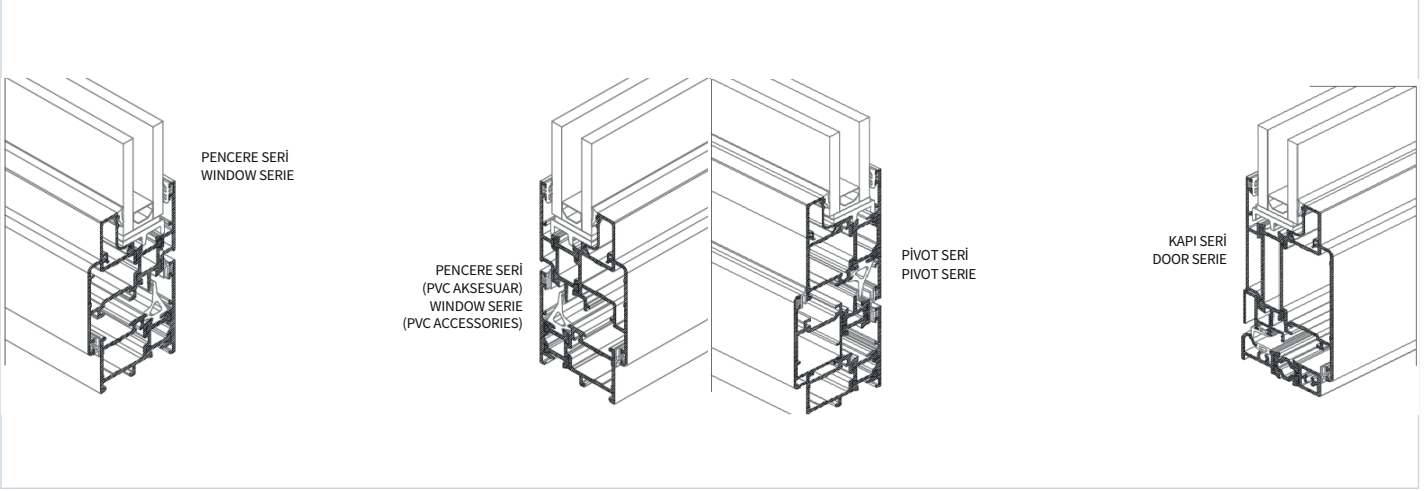

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Özellik / Feature	Değer / Value
Sistem tipi / System type	W45 Isı Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi / W45 Insulated Window and Door System
Kasa derinliği / Frame depth	45 mm
Kanat derinliği / Sash depth	52 mm
Profil et kalınlığı / Profile wall thickness	1,6 mm
Maksimum cam paketi / Max. glass package	30 mm
Isı bariyeri / Insulation bars	14,8 mm