

OB2-105 Çerçeveveli Ofis Bölme

OB2-105 Çerçeveveli Ofis Bölme OB2-105 Framed Office Partition System

PRODUCT SHEET / ÜRÜN FÖYÜ

Ürün Bilgisi / Product Information

OB2-105 Ofis bölme sisteminde; Fabrika ortamında toplanmış çerçeveveli cam görünümüne sahip. Çerçeveveli camlı ünitelerde; alüminyum çerçeve içerisine takılan şeffaf pvc cam koruma fitili, profil ile birlikte 45° kesim yapıldıktan sonra 6 mm camın çevresine takılarak oluşturduğu prefabrike mono blok ünite.

Sistem kalınlığı: 105 mm olup çift cam görünümündedir.

Modül ebatları: Mimari tasarım konseptine bağlı olarak özelen ve boyda üniteler. (Standart en-boy: 1500x1000, 1000x1000, 750 x 1000, 750 x 1500)

Konstrüksiyon: Düşey ve yatayda, tavan, zemin ve duvar bitimlerinde alüminyum taşıyıcı profiller ile sağlanır. Camlı ve ahşap mono blok üniteler, tamamıyla alüminyumdan oluşan taşıyıcılar üzerine monte edilir. Taşıyıcı profiller üzerinde ses ve toz yalıtımını sağlayacak fitil mevcuttur. Kullanılan epdm fitil sistemin ses yalıtım performansını arttırmaktadır. Kalınlık 8 mm, 16 mm ahşap panel veya 4 mm iç mekan için kompozit levhalar ile dolu paneller uygulanabilir.

Cam Tipi: 6 mm tek düz cam. Opsiyonel olarak mat cam, temperli cam, Kumlu cam, film kaplı cam

Fonksiyonellik: Sistemin etek (Süpürgelek) profilleri ve kare köşe dönüş profillerinin iç kısımlarındaki alan genişliği sayesinde elektrik ve bilgisayar ağ kabloları geçirilerek yüzeylerine Priz, Anahtar, ağ bağlantı ürünleri bağlanabilir. Fonksiyonel profiller kullanarak; duvara raf, dolap, askı gibi hayatı kolaylaştıran özellikler katabiliriz.

In OB2-105 office partition system; It has the appearance of framed glass assembled in a factory environment. In framed glass units; A prefabricated monobloc unit, which is formed by a transparent PVC glass protection wick attached to the aluminum frame, after 45° cut together with the profile, it is attached to the circumference of 6 mm glass.

System thickness: 105 mm and looks like double glass.


Module dimensions: Units of special width and length depending on the architectural design concept. (Standard width: 1500x1000, 1000x1000, 750 x 1000, 750 x 1500)

Construction: It is provided with aluminum carrier profiles in vertical and horizontal, ceiling, floor and wall ends. Glass and wooden mono block units are mounted on carriers made entirely of aluminum. There is a roving on the carrier profiles to provide sound and dust insulation. The EPDM roving used increases the sound insulation performance of the system. Panels filled with 8 mm thick, 16 mm wooden panels or composite boards for 4 mm interior spaces can be applied.

Glass Type: 6 mm single float glass. Optional matte glass, tempered glass, sanded glass, film-coated glass

Functionality: Thanks to the width of the area inside the skirt (skirting) profiles and square corner turn profiles of the system, electrical and computer network cables can be passed through sockets, switches and network connection products. Using functional profiles; We can add features that make life easier such as shelves, cabinets, hangers on the wall.

Sistem Kesiti / System Cutaway

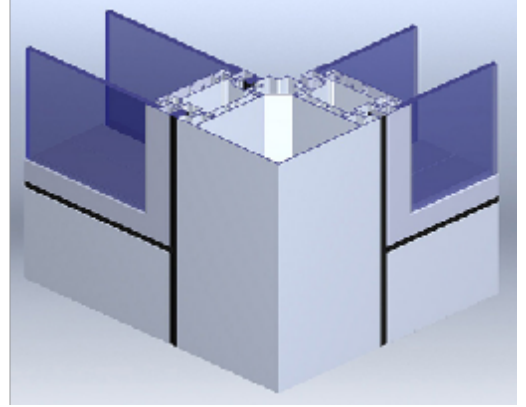

Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot


Kaset derinliği Panel Profile Depth	Kaset genişliği Panel Profile Width
52,3 mm	30,8 mm

Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır. / Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer to the tables on page two.

OB2-105 Çerçeveleli Ofis Bölme

Teknik Özellikler ve Performans
Technical Characteristics and Performance

Ana Kesit / Main Section

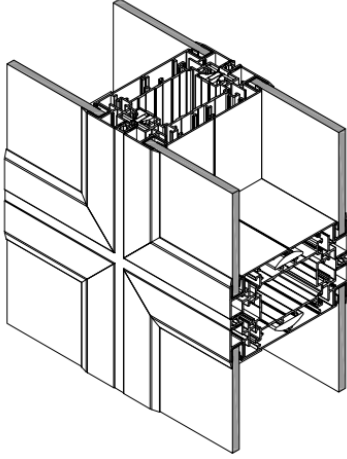

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Özellik / Feature	Değer / Value
Sistem tipi / System type	OB2-105 Çerçeveleli Ofis Bölme / OB2-105 Framed Office Partition System
Kaset derinliği / Panel Profile Depth	52,3
Kaset genişliği / Panel Profile Width	30,8