

OB1-120 Silikonlu Ofis Bölme

OB1-120 Silikonlu Ofis Bölme
OB1-120 Silicone Office Partition System

PRODUCT SHEET / ÜRÜN FÖYÜ

Ürün Bilgisi / Product Information

OB1-120 Ofis bölme sisteminde; fabrika ortamında toplanmış, çerçevesiz cam görünümüne sahip Strüktürel camlı ünitelerde; Gizli alüminyum çerçeve üzerine 6 mm camın UV dayanımı çok yüksek olan 3M VHB bonding bandı ile yapıştırılarak oluşturduğu prefabrike mono blok ünite.

Sistem kalınlığı: 120 mm. Çift cam görünümüne sahiptir.

Modül ebatları: Mimari tasarım konseptine bağlı olarak özel ve boyda üniteler. (Standart en-boy: 1500x1000, 1000x1000, 750 x 1000, 750 x 1500)

Konstrüksiyon: Duvar organizasyonu; düşey ve yatayda, tavan, zemin ve duvar bitimlerinde alüminyum taşıyıcı profiller. Camlı ve ahşap mono blok üniteler, tamamiyle alüminyumdan oluşan taşıyıcılar üzerine monte edilir. İstendiğinde sökülmesi gayet kolaydır. Taşıyıcı profiller üzerinde ses ve toz yalıtımını sağlayacak fitil mevcuttur. Kullanılan epdm fitil sistemin ses yalıtım performansını arttırmaktadır.

Fonksiyonellik: Sistemin etek (Süpürgelik) profilleri ve kare köşe dönüş profillerinin iç kısımlarındaki alan genişliği sayesinde elektrik ve bilgisayar ağ kabloları geçirilerek yüzeylerine Priz, Anahtar, ağ bağlantı ürünleri bağlanabilir. Fonksiyonel profiller kullanarak; duvara raf, dolap, askı gibi hayatı kolaylaştıran özellikler katabiliriz.

In OB1-120 Office Partition System; Structural glass units assembled in a factory environment with the appearance of frameless glass; A prefabricated mono block unit formed by bonding 6 mm glass on a hidden aluminum frame with 3M VHB bonding tape, which is very UV resistant.


System thickness: 120 mm. It has a double glass appearance.

Module dimensions: Units of special width and length depending on the architectural design concept. (Standard width: 1500x1000, 1000x1000, 750 x 1000, 750 x 1500)

Construction: Wall organization; Aluminum carrier profiles in vertical and horizontal, ceiling, floor and wall ends. Glass and wooden mono block units are mounted on carriers made entirely of aluminum. It is very easy to remove when requested. There is a roving on the carrier profiles to provide sound and dust insulation. The EPDM roving used increases the sound insulation performance of the system.

Functionality: Thanks to the width of the area inside the skirt (skirting) profiles and square corner turn profiles of the system, electrical and computer network cables can be passed through sockets, switches and network connection products. Using functional profiles; We can add features that make life easier such as shelves, cabinets, hangers on the wall.

Sistem Kesiti / System Cutaway

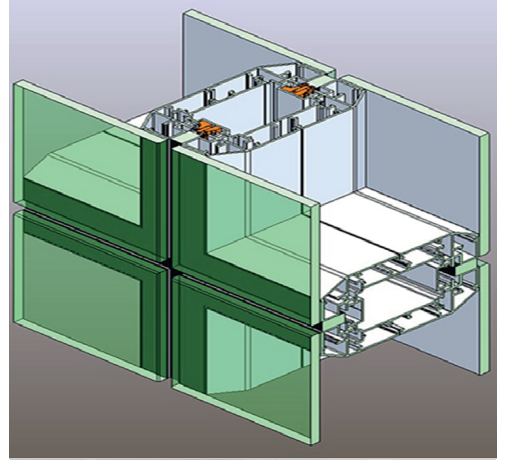

Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot


Kaset derinliği Panel Profile Depth	Kaset genişliği Panel Profile Width
52,3 mm	28,6

Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır. / Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer to the tables on page two.

OB1-120 Silikonlu Ofis Bölme

Teknik Özellikler ve Performans
Technical Characteristics and Performance

Ana Kesit / Main Section

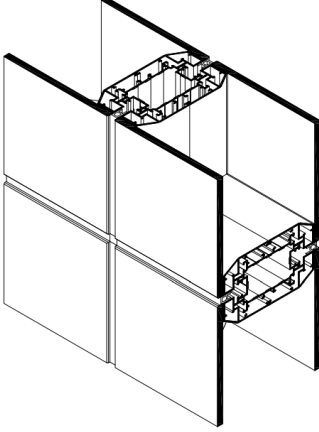

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Özellik / Feature	Değer / Value
Sistem tipi / System type	OB1-120 Silikonlu Ofis Bölme / OB1-120 Silicone Office Partition System
Kaset derinliği / Panel Profile Depth	52,3 mm
Kaset genişliği / Panel Profile Width	28,6 mm