

OB4-45 Cam Cama Ofis Bölme

PRODUCT SHEET / ÜRÜN FÖYÜ

OB4-45 Cam Cama Ofis Bölme OB4-45 Glass-to-Glass Office Partition System

Ürün Bilgisi / Product Information

OB4-45 Cam cama birleşimli ofis bölme sistemidir. Sistem kalınlığı 45 mm Alüminyum tavan, duvar ve zemin profillerinden oluşmaktadır. Cam cama birleşim; Özel şeffaf PVC veya alüminyum derz profili ,Cam rodaj kenar ölçüsünde çift taraflı 1mm UV dayanımı yüksek şeffaf VHB bant ile sağlıyoruz.

Modül ebatları: Mimari tasarım konseptine bağlı olarak özelen ve boyda üniteler. Max.1000 x 3000 mm.

Konstrüksiyon: Tavan; 45x45 U profil, zemin ve duvar bitimlerinde üç parçadan oluşan ve 45x45 bütünlüğünü sağlayan alüminyum taşıyıcı profiller ile sağlıyoruz.

Camlı ünite:10 mm veya 12 mm temperli veya lamine cam

Dolu Panel: Panel yan, alt, üst ve askı profillerinden oluşan çerçevenin standart ölçülerde tasarlanmış kanallarına; 4 mm kompozit panel veya 8 mm laminat, doğal ahşap uygulayarak elde edebiliyoruz. Elektrik ve bilgisayar ağ kabloları geçişine olanak sağlayan ve yüzeylerine Priz, Anahtar, Ağ bağlantı ürünleri bağlanabilen kablo kanal profilimiz mevcuttur. Dolu panele; raf, dolap, askı gibi hayatı kolaylaştıran özellikler katabiliyoruz.

OB4-45 is an office partition system with glass-to-glass combination. System thickness 45 mm consists of aluminum ceiling, wall and floor profiles. Glass to glass combination; We provide special transparent PVC or aluminum joint profile with double-sided 1mm UV resistant transparent VHB tape in the size of the glass grinding edge.

Module Dimensions: Units of special width and length depending on the architectural design concept. Max. 1000 x 3000 mm.


Construction: Ceiling: We provide 45x45 U profile, floor and wall ends with aluminum carrier profiles consisting of three parts and providing 45x45 integrity.

Glass Unit: 10 mm or 12 mm tempered or laminated glass

Filled Panel: In the standard size ducts of the frame consisting of panel side, bottom, top and suspension profiles; We can achieve it by applying 4 mm composite panel or 8mm laminate, natural wood.

We have a cable channel profile that allows the passage of electrical and computer network cables and connects sockets, switches and network connection products to their surfaces. To the full panel; We can add features that make life easier, such as shelves, cabinets, hangers.

Sistem Kesiti / System Cutaway

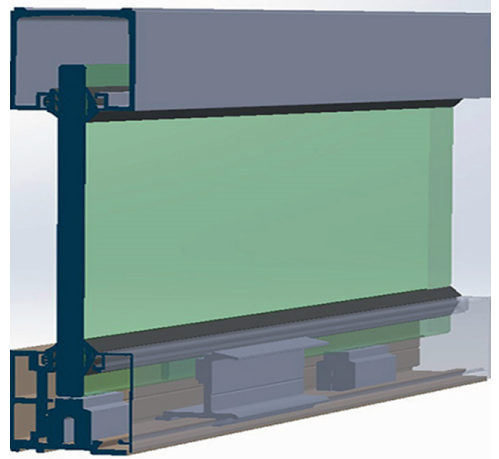

Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot


Tavan Profil derinliği Frame depth	Yan duvar ve Zemin Profil Derinliği Horizontal & Vertical Profile Depth	Maks. cam paketi Max glass package
94 mm	53,9 mm – 81,3 mm	10 mm

Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır. / Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer to the tables on page two.

OB4-45 Cam Cama Ofis Bölme

Teknik Özellikler ve Performans
Technical Characteristics and Performance

Ana Kesit / Main Section

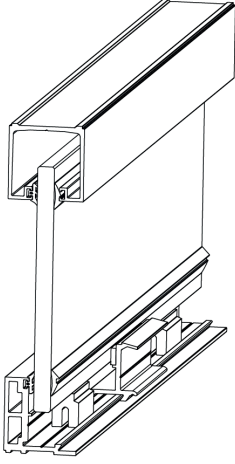

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Özellik / Feature	Değer / Value
Sistem tipi / System type	OB4-45 Cam Cama Ofis Bölme OB4-45 / Glass-to-Glass Office Partition System
Tavan Profil derinliği Frame depth	94 mm
Yan duvar ve Zemin Profil Derinliği Horizontal & Vertical Profile Depth	53,9 mm – 81,3 mm
Maksimum cam paketi / Max. glass package	10 mm